

EnGenius®




ENH500 数字高清视频无线监控网桥/CPE

型 号：ENH500

6~8KM (公里) 数字高清视频监控室外无线网桥

详细介绍

ENH500 室外型 AP 符合 802.11n 标准，可以为用户提供更高的速率和更好的覆盖；ENH500 采用一体式设计，内置平板天线，支持 PoE 供电，安装维护极为简便；IP65 等级的防水外壳，使 ENH500 能更好的适应室外的恶劣环境；除标准的 PoE 供电口外，ENH500 还提供多个 RJ45 口，方便连接诸如网络摄像机等用户设备。

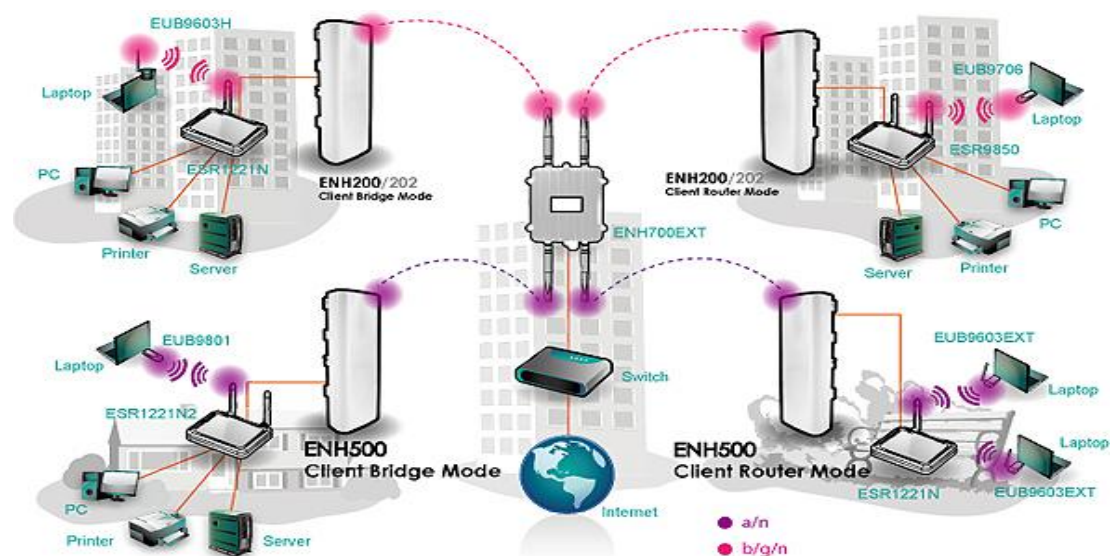

高无线输出功率，并可根据当地法规要求进行调整；



沧海科技神脑东北总代

办公电话：0451-86262696



符合 802.11a/n 标准，支持 2T2R 空间数据流，传输速率可达 300Mbps；
支持距离调整功能 (ACK)；
LED 显示信号强度，部署方便；
支持 4 个 SSID，可以分别设置自己的无线参数及 WAN 口 (路由桥模式) 配置；
路由桥模式下支持 PPTP 和 PPPoE 接入方式；
软件升级时保留用户配置；
WEB 界面中集成 ping 和 Tracert 工具，方便用户调试；
支持 Web 和 SNMP 管理，提供 MIB I、MIB II 和私有 MIB 库。

硬件规格

用户接口	1 个支持 PoE 供电的 10/100M 以太网口 1 个标准 10/100M 以太网口 1 个 Reset 按钮
电源	支持标准 24V PoE 供电 搭配 24V/1.0A 电源适配器

射频规格

频段	5.8GHz 802.11a/n
空间流/速率	2T2R 300Mbps
天线	
增益(dBi)	13
水平角度	70°
垂直角度	35°

软件功能

工作模式	AP/客户端/路由桥/WDS
无线	自动频道选择 距离控制(ACK) 4 个 SSID 支持 VLAN 支持 WDS AP/WDS Bridge/WDS Client
安全	64/128/256bit WEP 加密 WPA/WPA2-PSK WPA/WPA2 Enterprise 802.1x 认证 隐藏 SSID MAC 地址过滤 无线客户端列表
QoS	WMM

